

串口下载程序升级固件类

适用型号：30X 系列


1. 设备断电，按住复位按钮上电（IO RUN 和 IO ERR 会快速闪烁）




2. 打开 GCAN PLC Solution 软件

名称	修改日期	类型	大小
EDS	2023-02-09 21:26	文件夹	
Be.Windows.Forms.HexBox.dll	2023-07-06 13:23	应用程序扩展	83 KB
ccrpTmr6.dll	1998-11-23 16:10	应用程序扩展	88 KB
GCAN_PLC_Solution	2023-07-06 13:24	应用程序	1,030 KB
WinFormsUI.Docking.dll	2023-02-10 16:38	应用程序扩展	375 KB


3. PLC IAP Down → RS232 → COM 端口选择电脑识别出来的 A 端口一致 → Open → Connect → DeviceSN: 会对出现设备的 sn → Open APP File

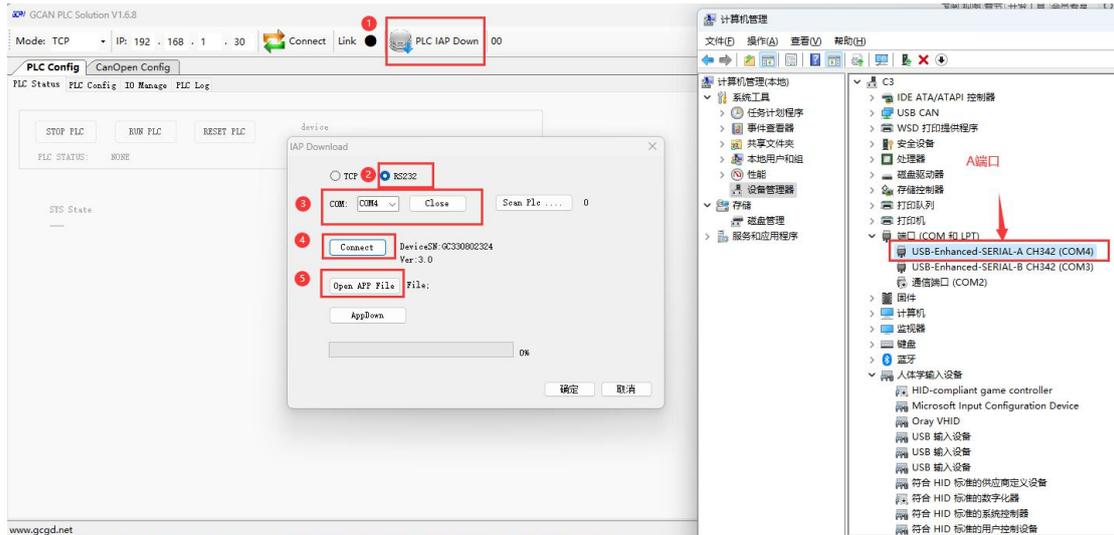


4. 点击 Open APP File → 选择对用的固件 → 打开

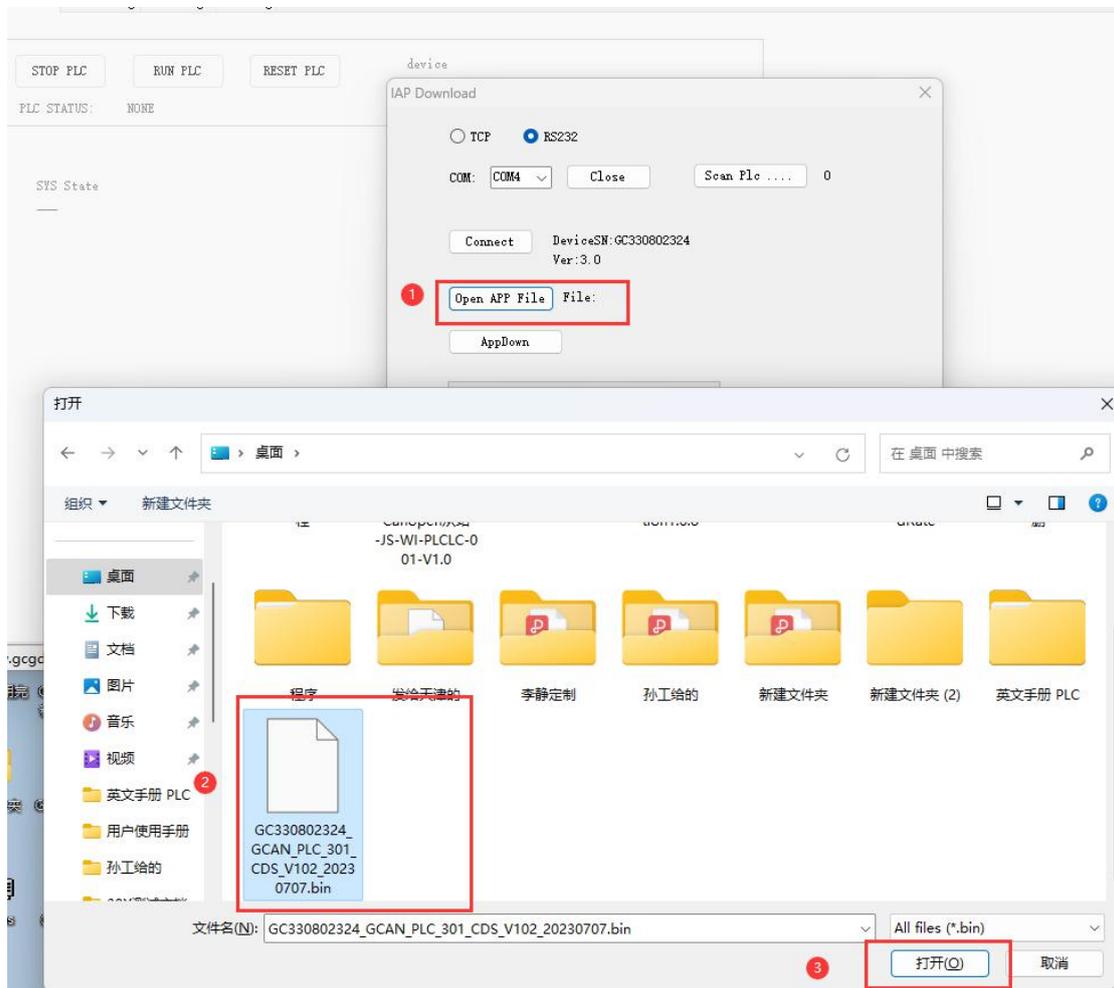


5. 点击 AppDown, 等待进度条走完

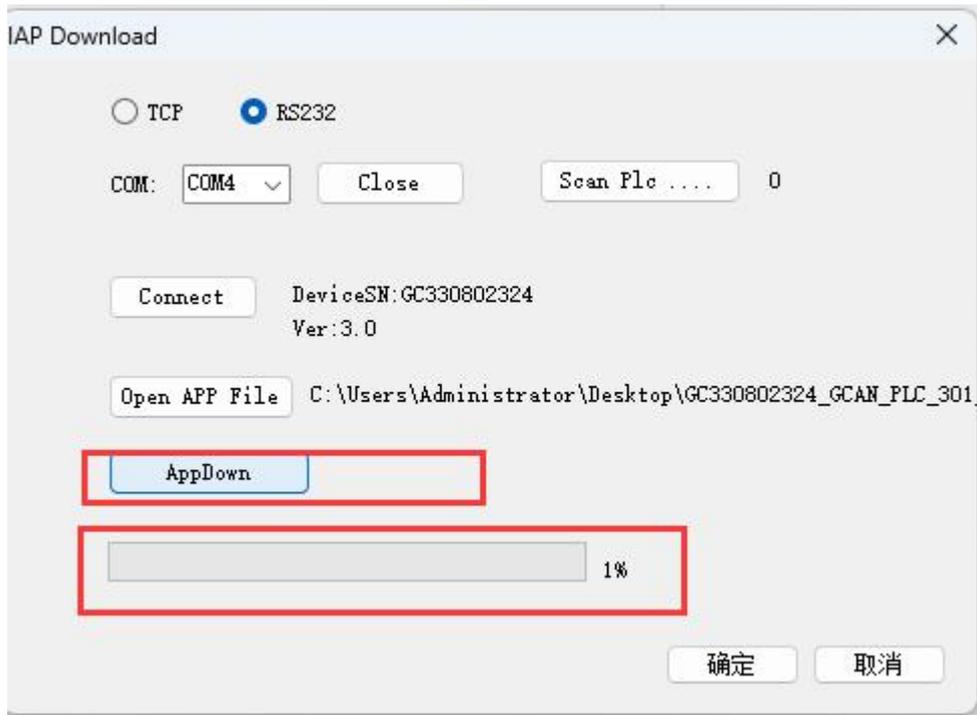

6.进度调走到 100%出现弹窗，点击“确定”

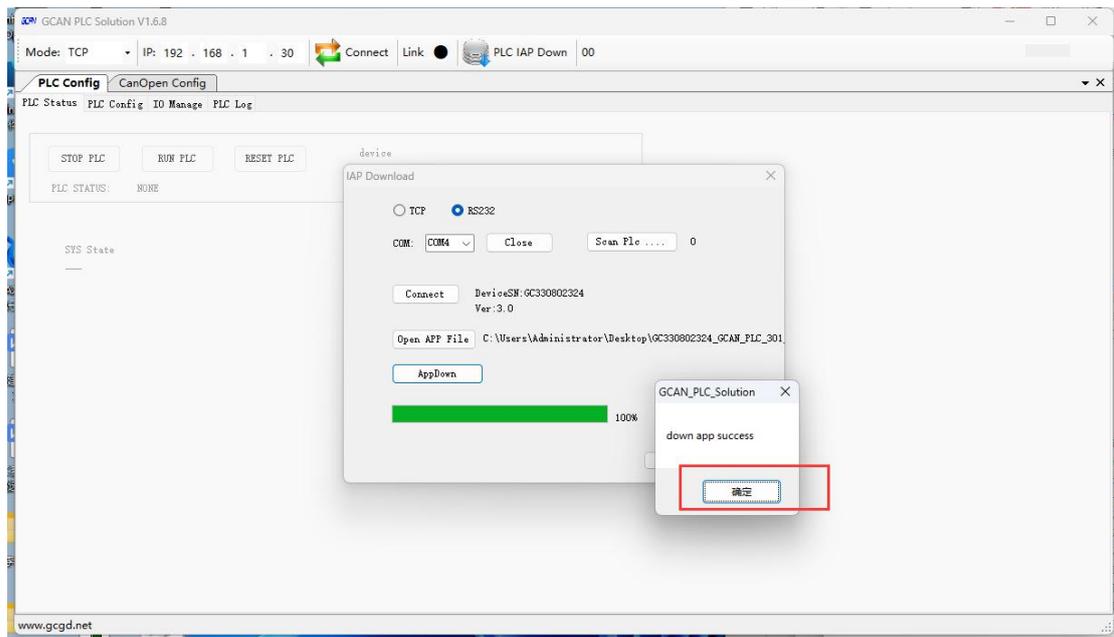

7.点击“确定”

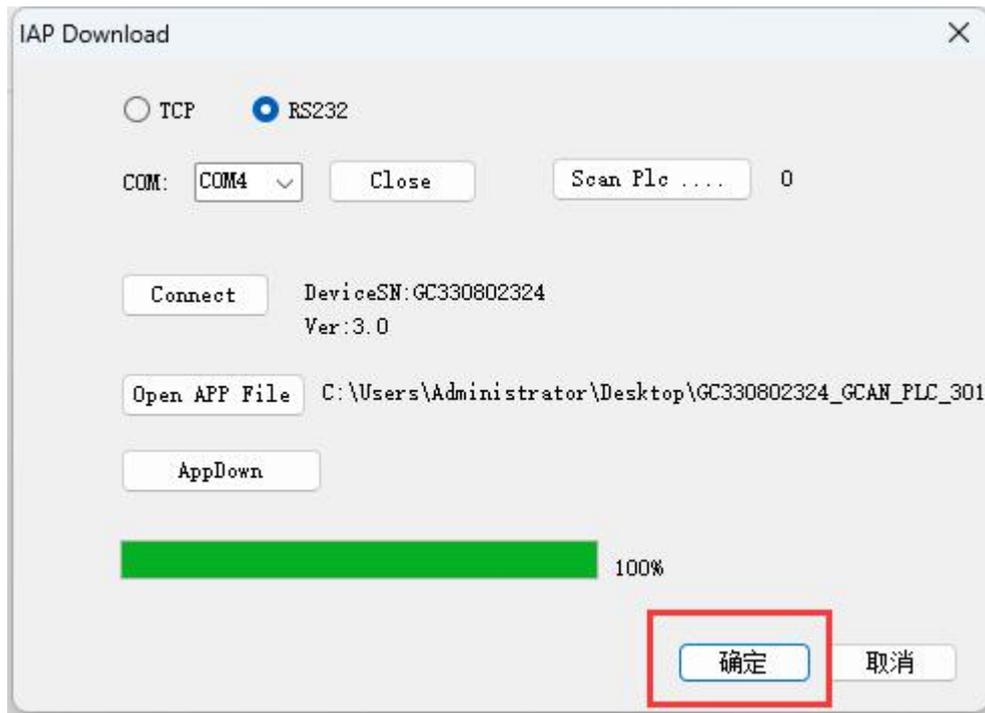

8.设备重新上电，就完成了。